



ROUTENZUG-SYSTEM HUSKİ FÜR DIE KONTAKTLOSE INTRALOGISTIK

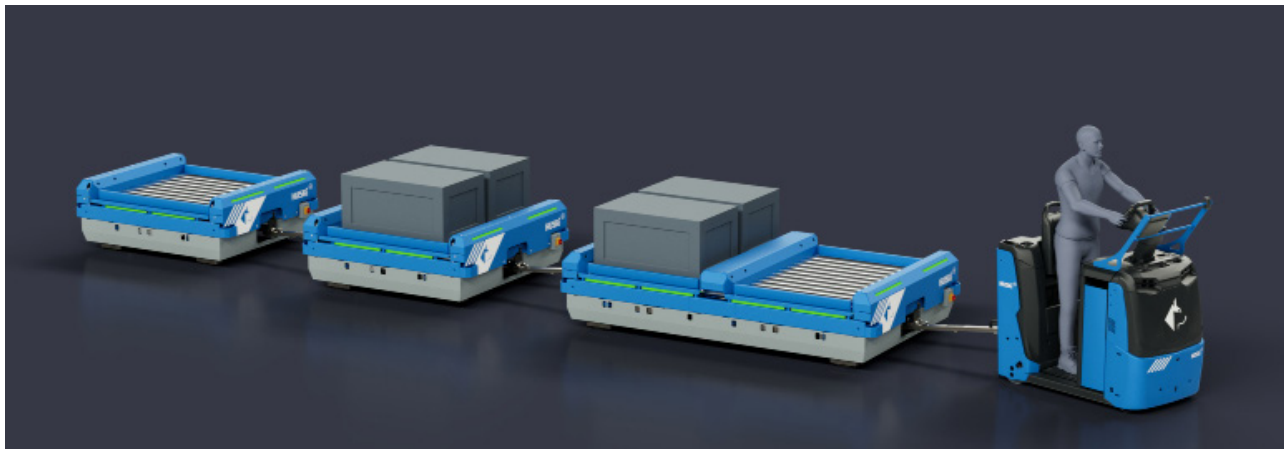

	HUSKİ Uno	HUSKİ Duo	HUSKİ Quattro
max. Lastabmessungen (LxB)	1200 mm × 1100 mm	1200 mm × 600 mm	1000 mm × 600 mm
Tragfähigkeit	750 kg	1.000 kg	1.500 kg
Eigengewicht	475 kg	525 kg	950 kg
Ladungsträger /Anzahl	1 Stück	2 Stück	4 Stück
Empfehlung Anzahl Anhänger	4 Stück	4 Stück	2 Stück
Fahrwerk			
Reifengröße vorn/hinten	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Überhang vorn/hinten	310 mm	310 mm	310 mm
Achsabstand	1040 mm	1040 mm	2140 mm
Deichsellänge	1145 mm	1145 mm	1145 mm
Abstand Kupplung zur Achse	762 mm	762 mm	762 mm
Einschlagwinkel Rad	32°	32°	32°
Wendekreis außen	6000 mm	6000 mm	8500 mm
Grundabmessungen			
Gesamtlänge	1.660 mm	1.660 mm	2.760 mm
Gesamtlänge inkl. Deichsel	2.595 mm	2.595 mm	3.695 mm
Gesamtbreite	1.340 mm	1.580 mm	1.580 mm
Gesamthöhe	620 mm	620 mm	620 mm
Ladehöhe	475 mm	475 mm	475 mm
Kupplungshöhe/Mitte	260 mm	260 mm	260 mm
Ladeflächenlänge	1.210 mm	1.210 mm	1.010 mm
Ladeflächenbreite	1.160 mm	1.400 mm	1.400 mm

ROUTENZUG-SYSTEM HUSKi FÜR DIE KONTAKTLOSE INTRALOGISTIK

- » bewährtes Konzept bei großen deutschen Automobilherstellern und -zulieferern
- » einfache individuelle Anpassung an Kundenwunsch
- » geringe Investitionskosten
- » Logistikprozess mit HUSKi ist sicherer (Arbeitssicherheit), prozessfähiger (weniger Störungen) und wirtschaftlicher als ein vergleichbarer Prozess mit Gabelstapler

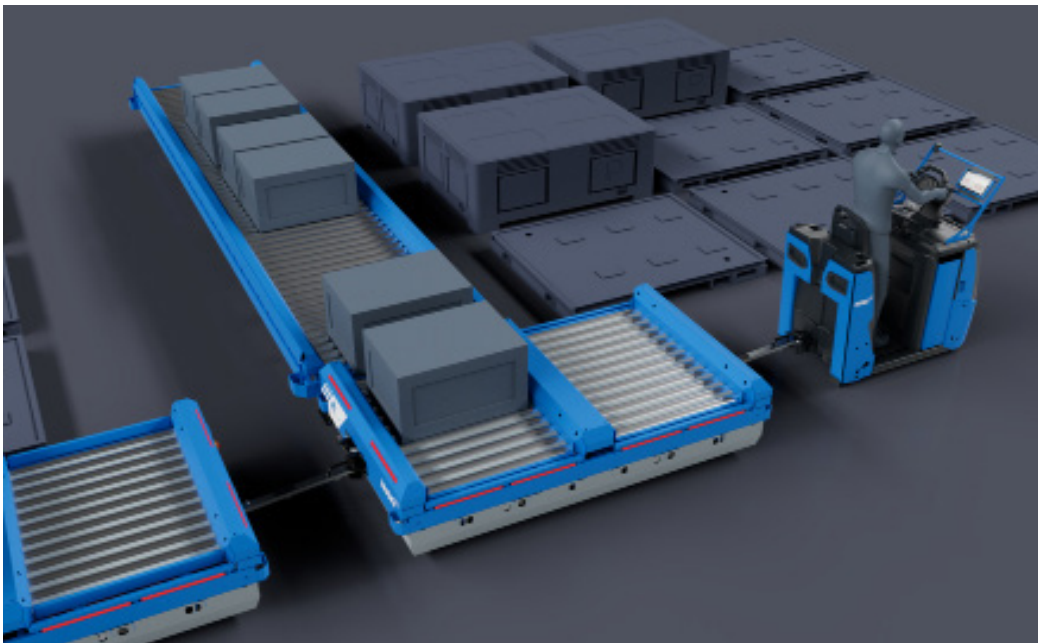

▶ HUSKi Video

Sensorik / Licht

- Abstands- und Positionssensoren
- Datenlichtschranke zur Kommunikation für kontaktlose, automatisierte Übergabe
- Optional Ultraschall-Abstandssensoren zur Bestimmung der Position des Ladungsträgers
- LED Lichtleisten zur Warnung und zur Prozesszustandsanzeige (blau/rot/grün/orange)

optionale Systemergänzung

- Routenzugbahnhof modular/teilautomatisiert/vollautomatisiert

Steuerung / Software

- HMI am Zugfahrzeug
- 7 Zoll Touch Panel
- Menüführung / Bild / Text
- Multisprachsystem → Deutsch/Englisch, Russisch/Polnisch
- verschiedene Systemmodi
automatik/manuell/Belademodus/Entlademodus

Zugfahrzeug / Zuglast

- qualitativ hochwertige Zugfahrzeuge (Linde/Jungheinrich)
→ 2–25 Tonnen
- mit individuellen Anpassungen an Kundenwunsch